


单防区紧急报警按钮系统单元

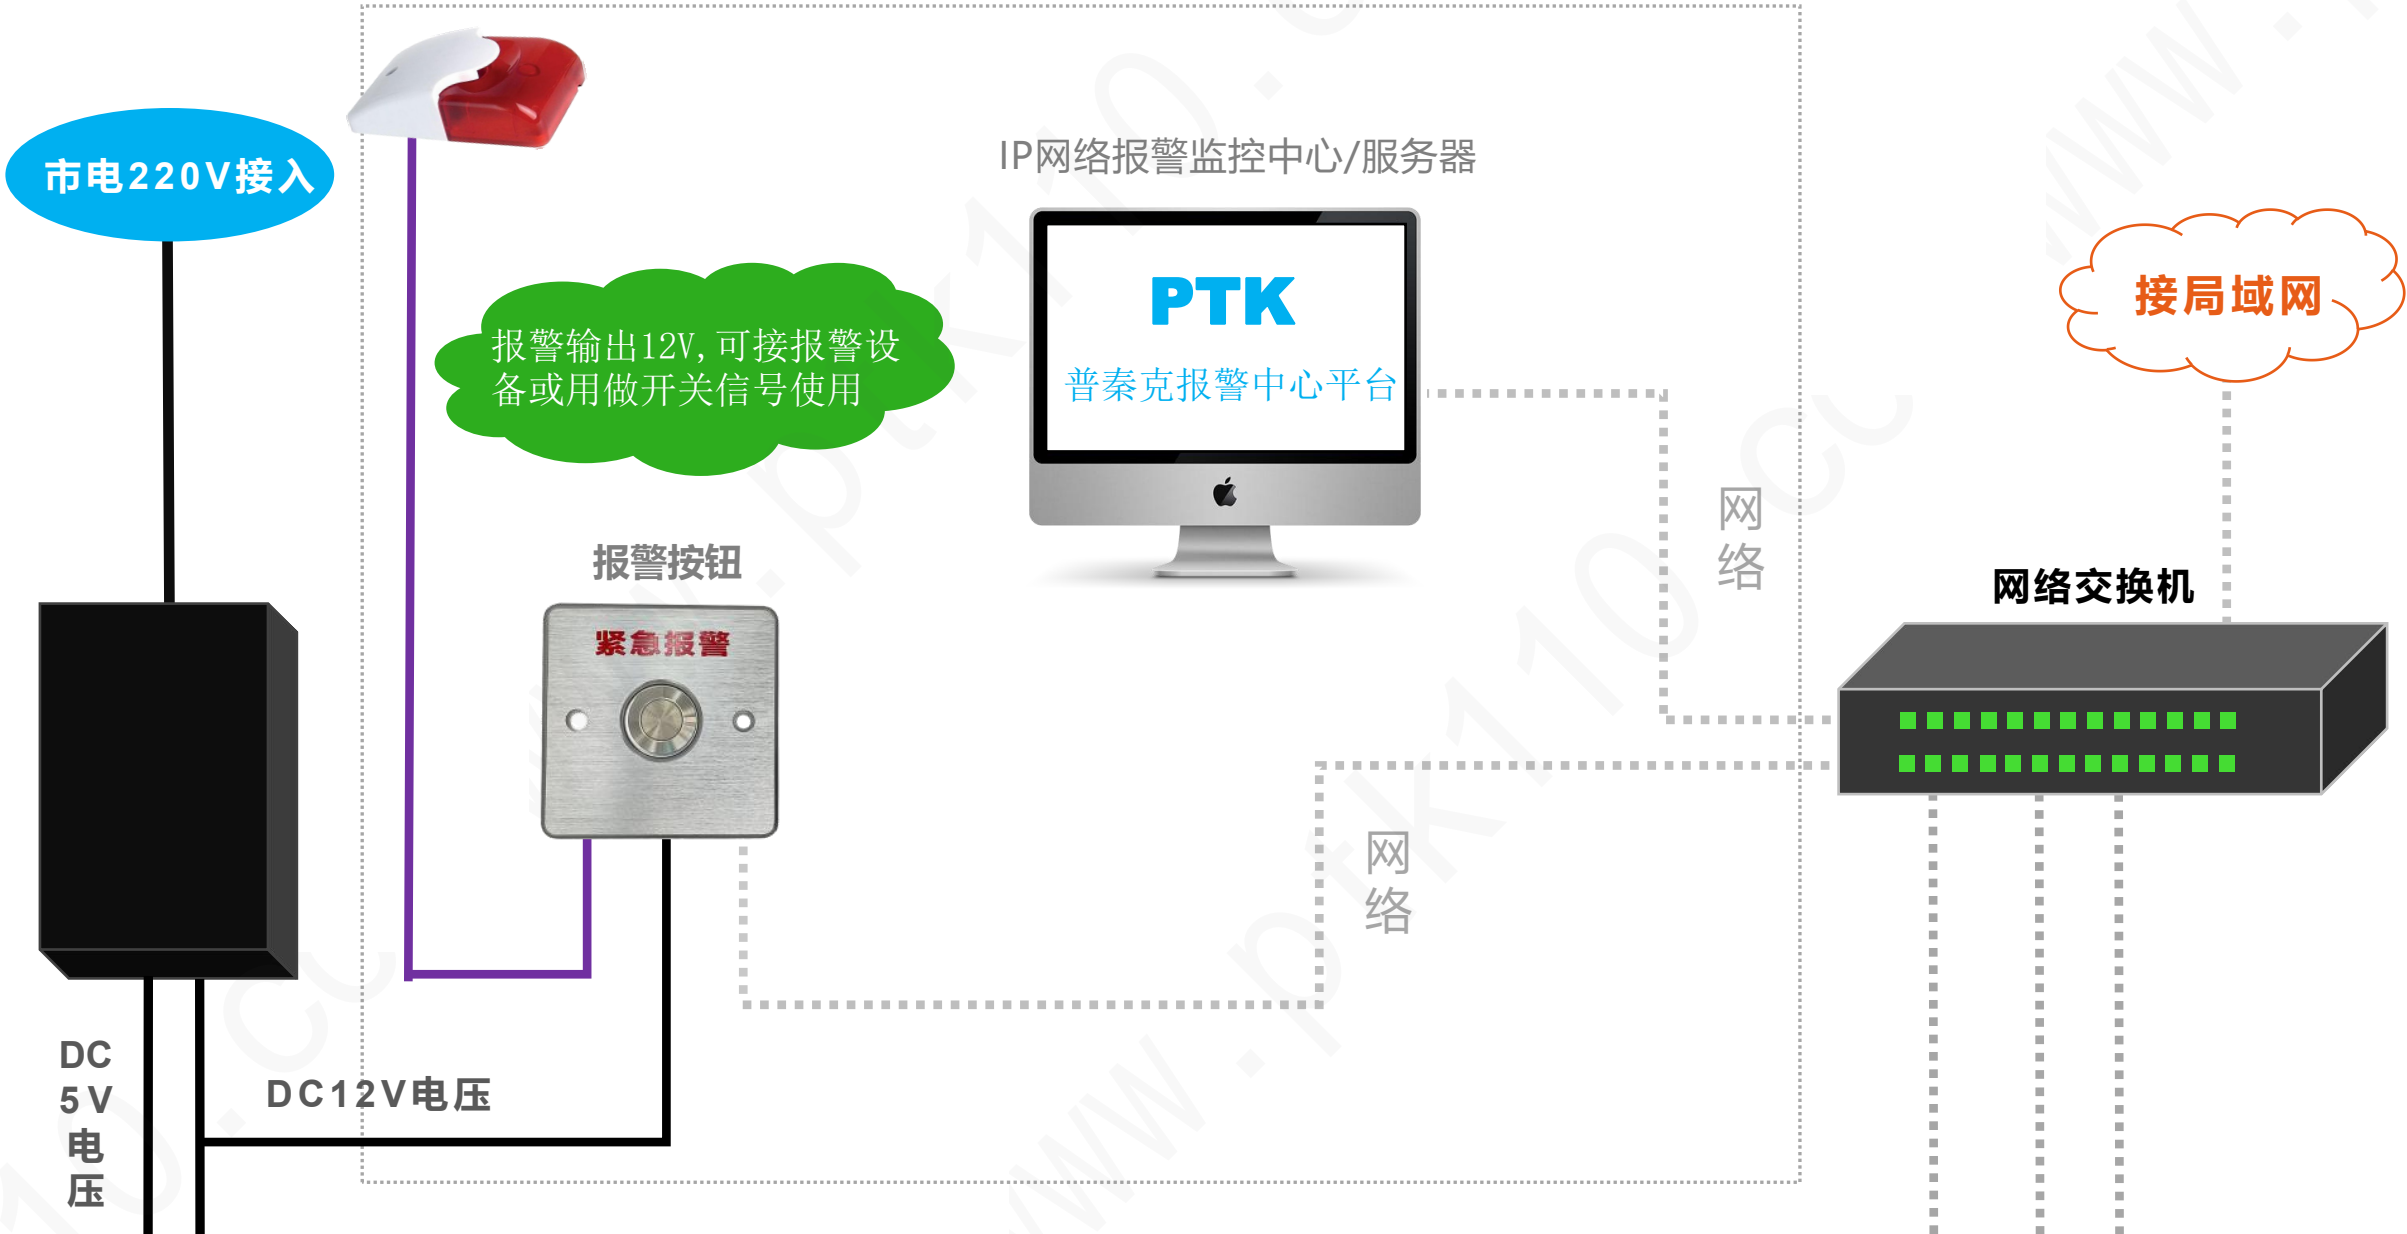

PTK-5500 双防区报警模块系统单元

DC 5 V 电压

DC12V电压



②防区

每个防区都可以接外部报警设备

①防区


每个防区可独立接入普泰克报警产品，例如：雷达、红外感应等探测设备；也可直接接上按钮开关作为触发报警

网络

网络

网络

报警输出12V,可接报警设备或用做开关信号使用

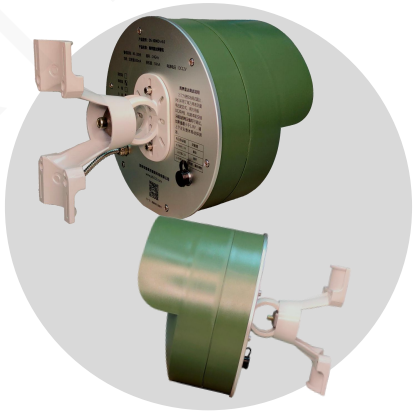

多警情报警按钮系统单元

DC
5V
电压

DC12V电压



网络

网络

报警时输出12V, 可接报警设备或用做开关信号使用



IP网络喊话声光报警系统单元

DC
5V
电压

DC12V电压



可多个防区报警联动到声光报警，
自由、方便、多元性。

网络

网络交换机

TCP/IP

网络

网络

网络


网络

16路继电器联动模块系统单元

DC
5V
电压

DC12V电压

任意一个端口输出时，此
端口也跟随输出，可接声
光警号或其它设备

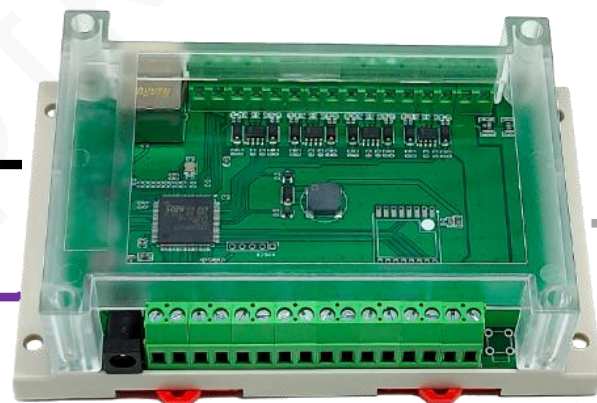

网络

网络

网络

在软件平台上，当哪个防区设备
报警都可任意联动到16继电器的
1-16路输出，每个端口都可以
做为输出或者开关使用

无线发送接收报警系统单元

DC
5V
电压

DC 5V 电压



接收到PTK-3000软件平台防区设备报警信息，然后把报警信息传给功率发射器

网络

接收到报警信息发到语音电子显示屏

2km无障碍传输



网络



远距离无线报警按钮产品



远程接收报警显示屏



穿戴式无线接收手环



(接收距离 1km)

(发送距离可达 1km，可增加中继放大器，发送距离可达 5km)